
Fitxa tècnica

MOBILIARI URBÀ

Plataforma parada de bus

Ref.99997



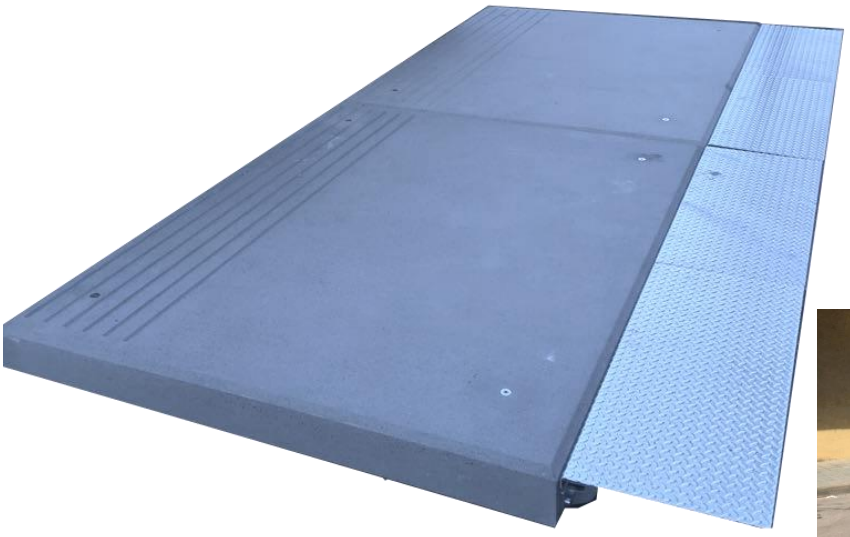

Especificacions

1.-Cara superior construïda amb xapa llagrimada 3/5 d'acer al carboni s-275. Reforçat a la part inferior amb nervis d'acer al carboni de 40x 10 y de 30 x 6 s-235. Tot el conjunt té un acabat galvanitzat electrolític en calent, segons norma UN-EN ISO 1461.

2.-Suports per a la tapa superior fabricades en acer al carboni de 10 mm en qualitat s-235 o superior. Tot el conjunt té un acabat galvanitzat electrolític en calent, segons norma UN-EN ISO 1461.

3. Plataforma de formigó armat de 1.8 m de llarg x 2 m d'ample i un gruix de 0.16 m, amb un acabat gris granític. A les 4 cantonades i al centre, la peça té unes potes inferiors de 0.2 m x 0.2 m i un gruix de 2 cm per poder subjectar-la a terra i mitigar possibles desnivells.

4.- Casquets de càrrega tipus Philipp RD16 amb una capacitat de càrrega de 1,2 tn cadascun. A la part inferior del casquet es troba un tub guia de 14 mm per a facilitar la posterior operació del trepant a terra. Una vegada instal·lada la plataforma al seu lloc definitiu, es fixarà a terra amb 4 varetes de corrugat de Ø12 i es taparan els forats amb 4 caragols cònics de m16x25 A2.

